



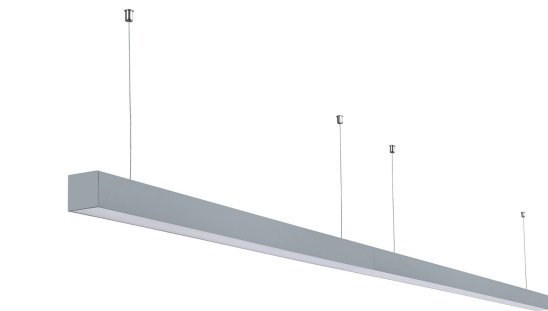


## FIGO Z LED D K MP 114/26/4.0K SZARY



— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu

aluminiowego malowanego w sandardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym lub mikropryzmatycznym "MP".Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 3044,215968 lm



| Nazwa                                                             | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc  | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <a href="#">FIGO Z LED.<br/>D K MP<br/>114/26/4.0K.<br/>SZARY</a> |     | SZARY | 230V      | 36,5 | LED                | 3044,215968<br>lm        | 4000K               |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.