

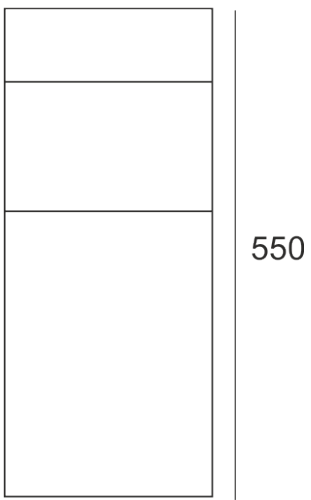


# KHA 5 LED II NW ALU



155

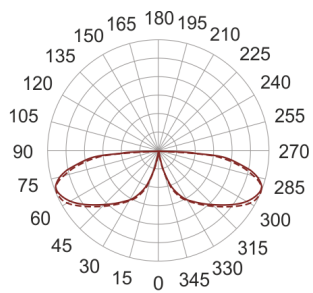

— C0-C180      ····· C90-C270



Słupek oświetleniowy montowany bezpośrednio w podłożu. Przeznaczony do oświetlenia dekoracyjno-architektonicznego. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej pomalowanej na kolor czarny. Klosz wykonany z odpornego na uderzenia PC.

- IP: 66
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 606 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">KHA 5 LED II NW ALU</a>	6061096	ALUMINIUM	230V	16W	LED	606 lm	4000K