



KHA 5 LED II WW ALU

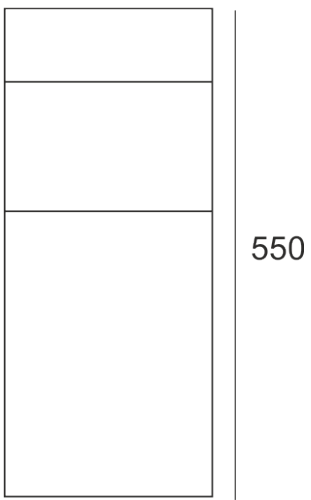

155



— C0-C180 ····· C90-C270



Słupek oświetleniowy montowany bezpośrednio w podłożu. Przeznaczony do oświetlenia dekoracyjno-architektonicznego. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej pomalowanej na kolor czarny. Klosz wykonany z odpornego na uderzenia PC.

- IP: 66
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 527 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
KHA 5 LED II WW ALU	6060796	ALUMINIUM	230V	16W	LED	527 lm	3000K