



# MAIA 500 PMMA BIAŁY

---

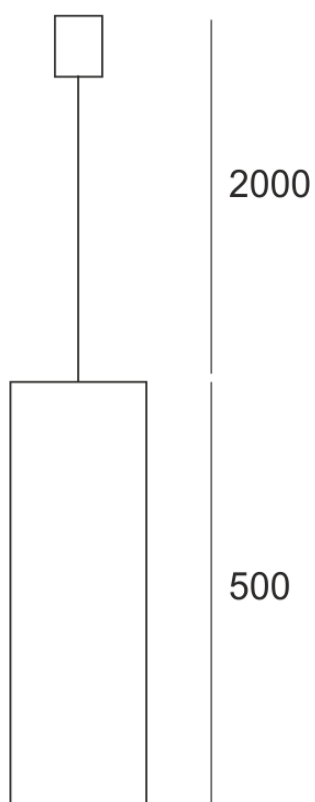

∅ 150



— C0-C180      ..... C90-C270



Oprawa zwieszana, stała. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały. Klosz wykonany z ręcznie produkowanego, trzy-warstwowego szkła białego (satyna opal mat) lub szkła akrylowego PMMA FROSTED. Klasa efektywności energetycznej:

W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.

- IP: 20
- Barwa światła:
- Strumień świetlny oprawy: lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Trzonek
<a href="#">MAIA 500</a> <a href="#">PMMA BIAŁY</a>	ZK216M500 PA EVG	BIAŁY	230V	2x36W	TC-L	2G11

Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.