
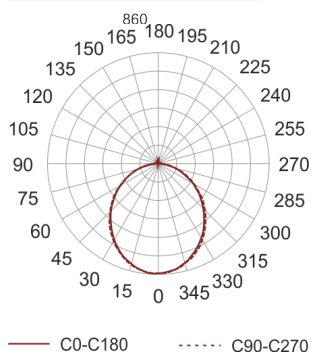



FIGO Z LED D S 88/21/4.0K BIAŁY



Oprawa z zintegrowanym źródłem światła LED pojedyncza lub do łączenia w linie świetlne. Oprawa występująca w dwóch wersjach montażowych: N - do nabudowania na strop, Z - do zwieszania. Łączenie systemu w linie świetlne odbywa się przy użyciu wersji końcowych (K) i środkowych (S) opraw. Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia ogólnego i

dekoracyjnego. Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego w sandardzie na kolor biały lub szary. Źródło światła przesłonięte jest dyfuzorem opalizowanym lub mikropryzmatycznym "MP".Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 2087,970548 lm



| Nazwa | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|---|-----|-------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| FIGO Z LED D.S. 88/21/4.0K. BIAŁY | | BIAŁY | 230V | 29 | LED | 2087,970548 lm | 4000K |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.