



IZAR I LED 900 3.0K BIAŁY

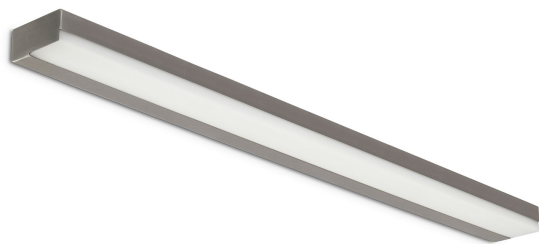


— C0-C180 ····· C90-C270

Oprawa naścienna, stała. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego i miejscowego. Obudowa wykonana ze stali pomalowanej na kolor biały. Dyfuzor z szkła akrylowego lub kombinacji szkła akrylowego PMMA. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 3180 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa

IZAR LED 900 3.0K BIAŁY	I1L11900W	BIAŁY	230V	24,0W	LED	3180 lm	
-------------------------------	-----------	-------	------	-------	-----	---------	--

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.