

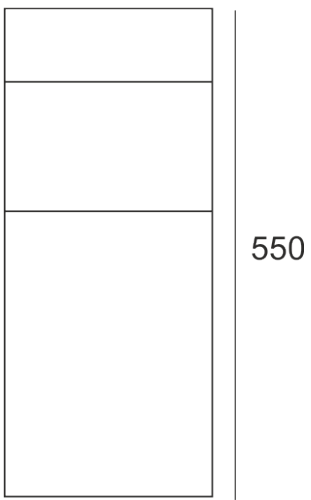


KHA 5 LED II NW ALU



155

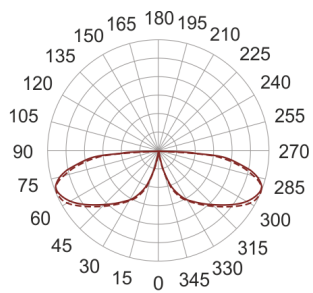

— C0-C180 ····· C90-C270



Słupek oświetleniowy montowany bezpośrednio w podłożu. Przeznaczony do oświetlenia dekoracyjno-architektonicznego. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej pomalowanej na kolor czarny. Klosz wykonany z odpornego na uderzenia PC.

- IP: 66
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 606 lm

| Nazwa | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----|--------------------|--------------------------|---------------------|
| KHA 5 LED II NW ALU | 6061096 | ALUMINIUM | 230V | 16W | LED | 606 lm | 4000K |