
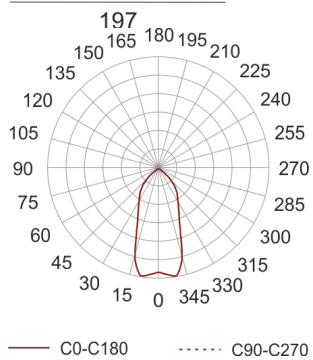



# KOMBIC SUR 3000LM/3K BIAŁY



Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu

napylanego aluminium o wysokiej sprawności. W standardzie wyposażona w wewnętrzną przesłonę z opalizowanego poliwęglanu. Dla wersji NPRM lub FROST należy użyć pierścienia z przesłoną nanoprzyrmatyczną lub przesłoną typu FROST i zdemontować przesłonę wewnętrzną z poliwęglanu. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 2160 lm



| Nazwa                                                                            | Kod      | Kolor | Zasilanie | Moc   | Typ źródła światła | Strumień świetlny oprawy | Temperatura barwowa |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <a href="#">KOMBIC SUR</a><br><a href="#">3000lm/3K</a><br><a href="#">BIAŁY</a> | 10141020 | BIAŁY | 230V      | 22,5W | LED                | 2160 lm                  | 3000K               |

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.