



NIC 105 LED G/D SZARY

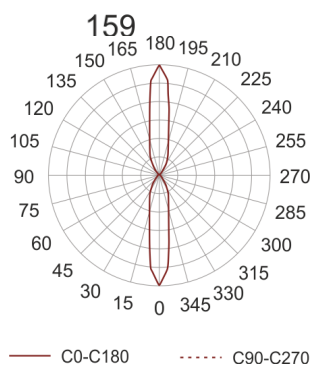

Oprawa LED'owa, stała, szczelna, elewacyjna.

Przeznaczona do oświetlenia dekoracyjno-architektonicznego. Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium. Rozsył światła bezpośrednio w dół, w górę lub w górę i w dół.

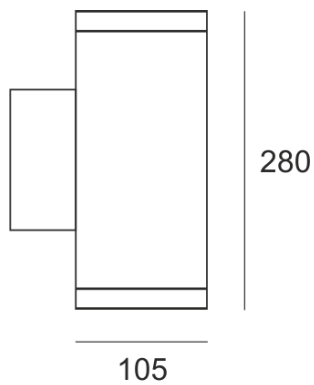

- IP: 65
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 405+405 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
NIC 105 LED G/D-SZARY	9142063	SZARY	230V	16,8W	LED	405+405 lm	3250K