
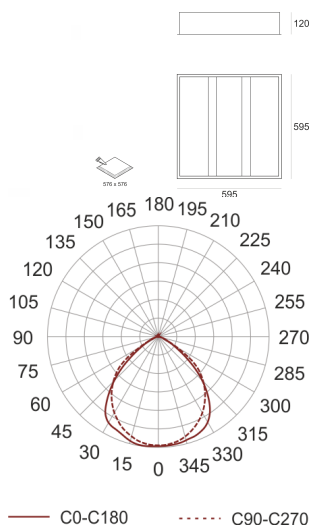


# INGO PA 224 BIAŁY



Oprawa kasetonowa, stała, wpuszczana w sufit.  
Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Rozsył strumienia świetlnego bezpośr./pośredni. Przy użyciu odpowiednich ramek możliwy montaż w sufit pełny typu G/K lub nastropowo. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor biały. Źródła światła przesłonięte pomalowaną na biało blachą perforowaną pomalowaną z folią PC umieszczoną od wewnątrz.

- IP: 20
- Barwa światła:
- Strumień świetlny oprawy: 1m

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Trzonek
<a href="#">INGO PA 224</a> BIAŁY	5167231	BIAŁY	230V	2x24W	T5	G5

