



IZAR B LED PMMA 29 3.0K BIAŁY

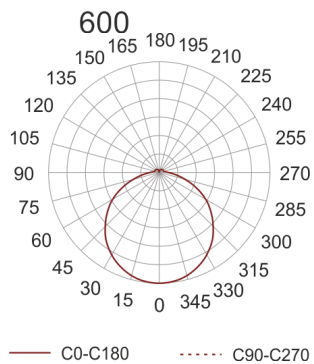

Oprawa sufitowa do nabudowania na strop.
Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Korpus wykonany z blachy stalowej pomalowanej na biało. Dyfuzor mikropryzmatyczny PMMA. Klasa efektywności energetycznej:
W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.



- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 3470 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
IZAR B LED PMMA 29 3.0K BIAŁY	IBL13601W	BIAŁY	230V	29W	LED	3470 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.