
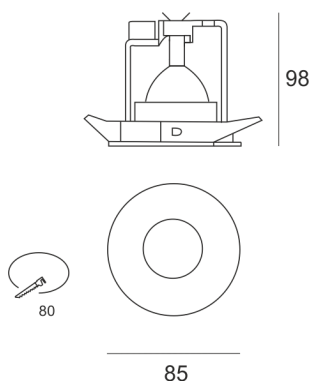


## PROFI 52 BIAŁY

---



Oprawa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z aluminium i blachy stalowej w kolorze białym, szarym lub czarnym. Źródło światła cofnięte do wewnątrz w celu ochrony przed ośnieniem. Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEL: od E do A++.

- IP: 20
- Barwa światła:
- Strumień świetlny oprawy: lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Trzonek
<a href="#">PROFL52</a> <a href="#">BIAŁY</a>	1212111	BIAŁY	12V	max 50W	QR-CBC51	GU 5,3



Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.