



SIRIUS LED 600 STAL NIERDZEWNA

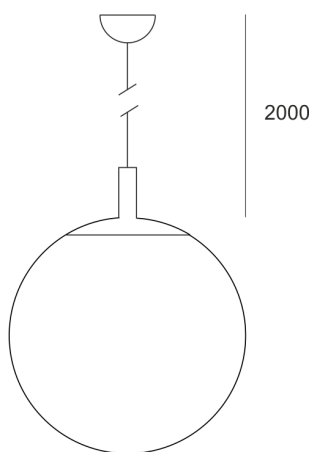

— C0-C180 C90-C270

Oprawa halogenowa lub LED'owa, zwieszana, stała.
Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa
wykonana z blachy stalowej pomalowanej na kolor

biały, chrom, mosiądd lub stal nierdzewna. Dyfuzor wykonany z ręcznie produkowanego, trzywarstwowego szkła białego, satyn opal mat lub PE. Klasa efektywności energetycznej:



W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 5820 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
SIRIUS_LED_600_STAL_NIERDZEWNA	ZKP41630 PE	STAL NIERDZEWNA	230V	42W	LED	5820 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.