
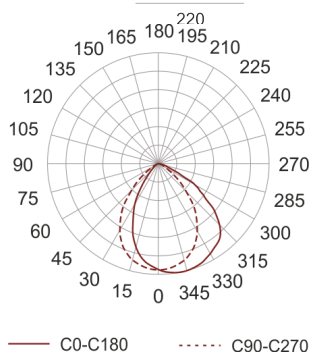


# DOMO 220 G2 ASYM 3000 BIAŁY

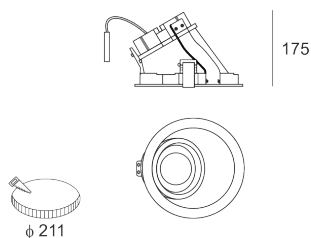

Oprawa LED'owa, stała, asymetryczna, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia pionowych powierzchni. Obudowa wykonana z aluminium pomalowanego na kolor biały. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 54
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 2110 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">DOMO 220 G2 ASYM 3000 BIAŁY</a>	10041140	BIAŁY	230V	32W	LED	2110 lm	3000K



Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.