


## FIGO N MP 124 BIAŁA

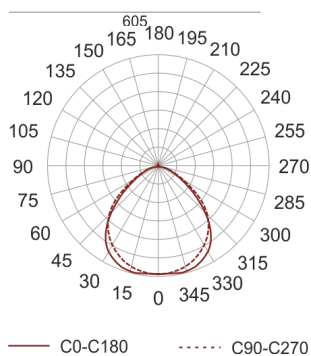

Oprawa naścienna, stała. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z aluminium pomalowanego na kolor biały lub szary. Źródła światła przesłonięte dyfuzorem mlecznym z PC. Klasa efektywności energetycznej:

W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.

- IP: 20
- Barwa światła:

- Strumień świetlny oprawy: lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Trzonek
<a href="#">FIGO N MP</a> <a href="#">124 BIAŁA</a>		BIAŁY	230V	1x24W	T16	G5

Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEL: od E do A++.