


## FIGO N MP 128 BIAŁA

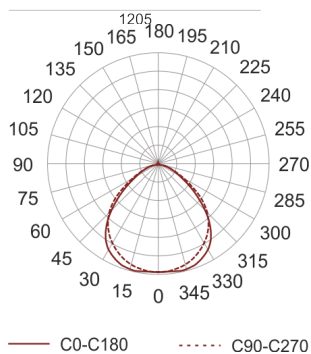

Oprawa naścienna, stała. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z aluminium pomalowanego na kolor biały lub szary. Źródła światła przesłonięte dyfuzorem mlecznym z PC. Klasa efektywności energetycznej:

W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEI: od E do A++.

- IP: 20
- Barwa światła:

- Strumień świetlny oprawy: lm



| Nazwa  | Kod | Kolor | Zasilanie | Moc   | Typ źródła światła | Trzonek |
|--|-----|-------|-----------|-------|--------------------|---------|
| <a href="#">FIGO N MP</a><br><a href="#">128 BIAŁA</a> |     | BIAŁY | 230V      | 1x28W | T16                | G5      |

Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEl: od E do A++.