


GOLIN 60 3.0K BIAŁY

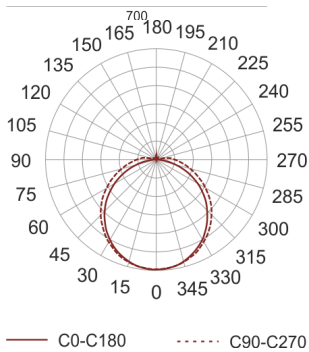

Oprawa LED przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo na kolor biały. Źródło światła przesłonięte dedykowaną przełoną PC do źródeł LED.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 1220 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
GOLIN 60 3.0K BIAŁY		BIAŁY	230V	19W	LED	1220 lm	3000K

