

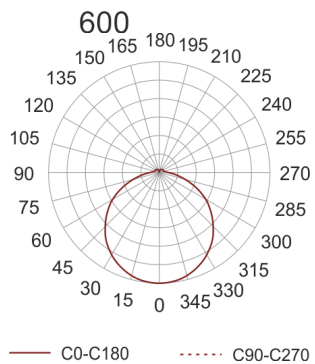


# IZAR B LED PMMA 29 4.0K BIAŁY



Oprawa sufitowa do nabudowania na strop.  
Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Korpus wykonany z blachy stalowej pomalowanej na biało. Dyfuzor mikropryzmatyczny PMMA. Klasa efektywności energetycznej:  
W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

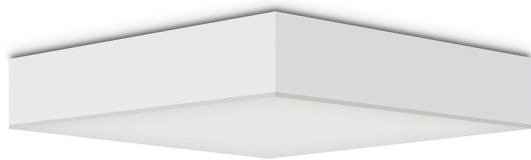

- IP: 20
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 3590 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">IZAR B LED PMMA 29 4.0K BIAŁY</a>	IBL14601W	BIAŁY	230V	29W	LED	3590 lm	4000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.