
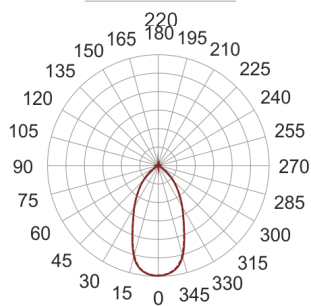




# KOMBIC 4000LM/4K BIAŁY

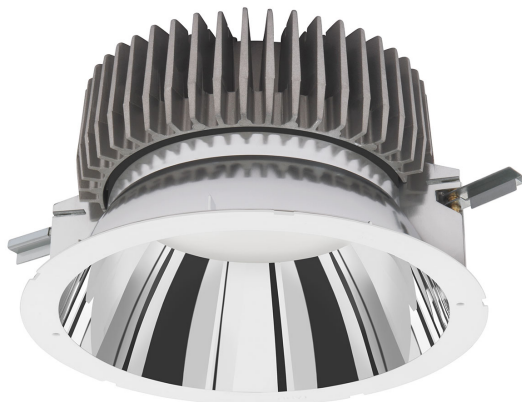

— C0-C180    - - - - C90-C270

Oprawa LED'owa typu downlight, stała, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z odlewu aluminium i poliwęglanu. Odbłyśnik wykonany z poliwęglanu napyłanego aluminium o wysokiej sprawności. W standardzie wyposażona w wewnętrzną przesłonę z

opalizowanego poliwęglanu. Dla wersji NPRM lub FROST należy użyć pierścienia z przesłoną nanoprzyrmatyczną lub przesłoną typu FROST i zdemontować przesłonę wewnętrzną z poliwęglanu. Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 44
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 3169 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">KOMBIC</a> <a href="#">4000lm/4K</a> <a href="#">BIAŁY</a>	9241380	BIAŁY	230V	32W	LED	3169 lm	4000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEI: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.