




# KUBGO R89 AS

---



Oprawa halogenowa lub LED'owa (retrofit), uchylna, montowana w stropie podwieszanym. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego. Obudowa wykonana z aluminium szczotkowanego lub pomalowana na kolor biały lub czarny. Źródło światła cofnięte do wewnątrz oprawy w celu ochrony przed ośnieniem. Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEL: od E do A++.

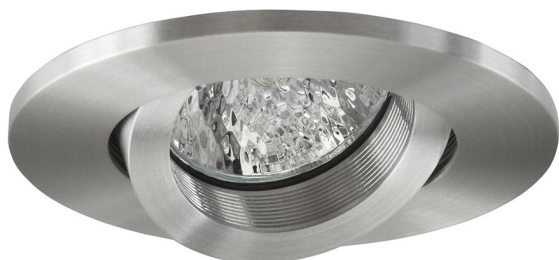

- IP: 20
- Barwa światła:
- Strumień świetlny oprawy: lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Trzonek
<a href="#">KUBGO R89-AS</a>	1206115	AS	12V	max 50W	QR-CBC51	GU5,3

Klasa efektywności energetycznej: W oprawie można stosować źródła światła w klasie EEL: od E do A++.