



# LINGO KR SZARY

---

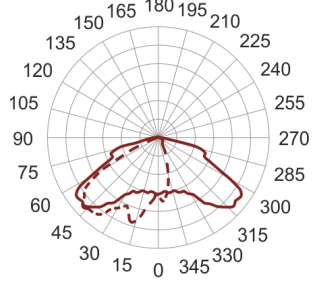

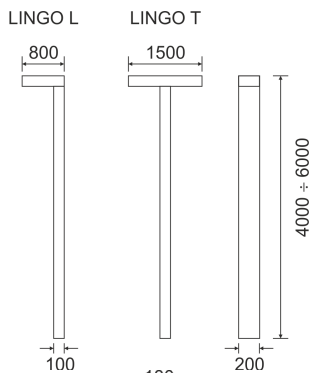

— C0-C180      - - - - C90-C270

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED montowana na zewnętrznej elewacji budynku o asymetrycznym rozsyłu światła przeznaczona do oświetlania dróg, ścieżek rowerowych, chodników. Korpus oprawy wykonany jest z aluminium pomalowanego na kolor szary.

- IP: 65
- Barwa światła: 3500-4000, Zimna
- Strumień świetlny oprawy: 6000 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">LINGO KR. SZARY</a>		SZARY	230V	73	LED	6000 lm	4000K