


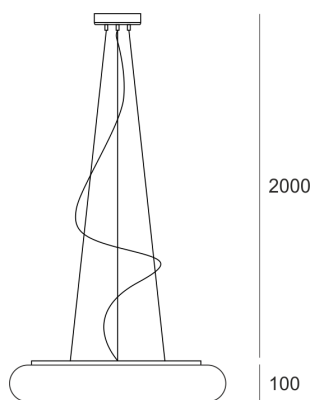
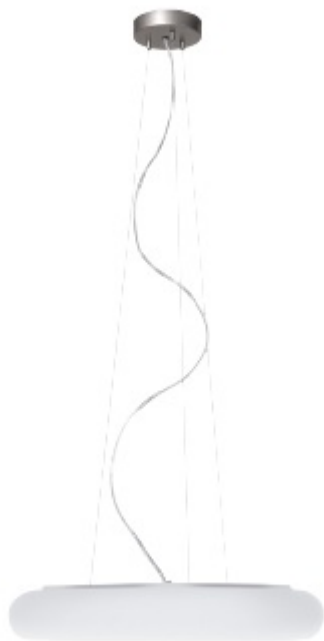


# ORBIS 600 LED BIAŁY



600

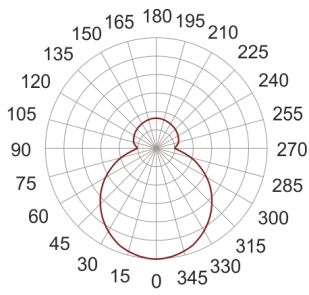

— C0-C180      ····· C90-C270



Oprawa z zintegrowanymi źródłami światła LED, zwieszana, stała. Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały. Dyfuzor wykonany z ręcznie produkowanego, trzy-warstwowego szkła białego satyn opal mat lub polietylen opal - PE. Klasa efektywności energetycznej:

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.

Nie można wymieniać lampy w oprawie.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 4280 lm

Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
<a href="#">ORBIS 600 LED BIAŁY</a>	ZL3L11060	BIAŁY	230V	50,4W	LED	4280 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++. Nie można wymieniać lampy w oprawie.