




# ZERO LED 500 3.0K BIAŁY

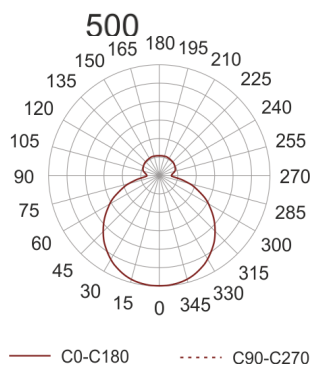

96



Oprawa sufitowa do nabudowania na strop.  
Przeznaczona do oświetlenia ogólnego. Korpus wykonany z blachy stalowej pomalowanej na biało. Dyfuzor szkło ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opał matKlasa efektywności energetycznej:  
W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w

klasie EEL: A; A+; A++.

- IP: 20
- Barwa światła: 2700-3500
- Strumień świetlny oprawy: 3530 lm



Nazwa	Kod	Kolor	Zasilanie	Moc	Typ źródła światła	Strumień świetlny oprawy	Temperatura barwowa
ZERO.LED. 500.3.0K. BIAŁY	S43K11Z500	BIAŁY	230V	34,8W	LED	3530 lm	3000K

Klasa efektywności energetycznej: W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED w klasie EEL: A; A+; A++.